



О НАС

Компания «Хогарт» работает на рынке инженерных систем с 1996 года.

Мы специализируемся на комплексных поставках высококачественного оборудования и материалов для систем отопления, водоснабжения, вентиляции и сантехники от ведущих европейских производителей.

Сегодня Хогарт — это:

- **Надежность:** исключительно качественная продукция, сертифицированная и адаптированная для российских потребителей.
- **Широкий ассортимент:** представлены как ведущие мировые бренды, так и небольшие фабрики, ориентированные на эксклюзивные заказы.
- **Сервисное обслуживание:** квалифицированные специалисты проведут пусконаладочные работы, диагностику оборудования и комплексное сервисное обслуживание инженерных систем.
- **Тренинги и семинары:** мы предоставляем техническую документацию, помогаем разобраться в особенностях проектирования, монтажа и эксплуатации поставляемого оборудования.
- **Собственный склад:** всегда в наличии обширная складская программа по всем видам оборудования.
- **Бесплатная доставка:** мы заботимся о своем заказчике и ценим его время, поэтому бесплатно доставляем оборудование по Москве и Санкт-Петербургу.

СОДЕРЖАНИЕ

* РАДИАТОРЫ

Kermi — стальные панельные радиаторы3

RhinoTherm — стальные панельные радиаторы7

* ТРУБА / АРМАТУРА

Oventrop — металлопластиковая труба, радиаторная, запорная и регулирующая арматура8

Rehau — трубопроводные системы для отопления, водоснабжения, теплого пола 16

KME/Viega — медная труба и фитинги (пресс, пайка, резьба) 21

RSP — система чугунной безраструбной канализации (SML) 25

KSB — запорная арматура 27

Walraven — крепежные системы 28

Giacomini — шаровые краны, запорная арматура 30

Шкафы коллекторные 31

Energoflex- теплоизоляция для труб 31

* КОТЛЫ / НАСОСЫ / БАКИ

DeDietrich — газовые напольные чугунные котлы, горелки, бойлеры 32

Viessmann — газовые настенные и напольные котлы 35

Vaillant — газовые котлы и колонки, электродкотлы 37

Baxi — газовые настенные и напольные котлы 39

Dakon — твердотопливные котлы, электродкотлы 41

Grundfos — насосы для отопления, водоснабжения и водоотведения 42

Reflex — расширительные баки, бойлеры 44

Теплоноситель 45





Giersch — дизельные и газовые горелки, арматура для топливных баков 46

* ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБВЯЗКИ КОТЕЛЬНЫХ



Meibes — системы быстрого монтажа 47

Syr — предохранительная арматура. Фильтры механической очистки. 49

BWT — фильтры механической очистки, дозаторы полифосфата 50

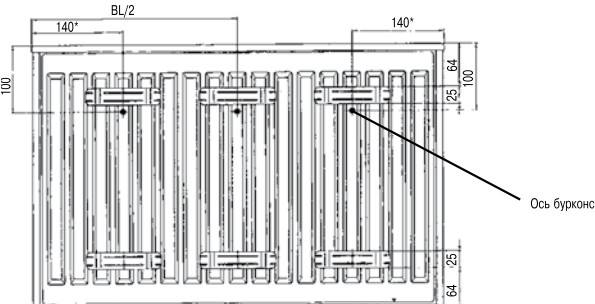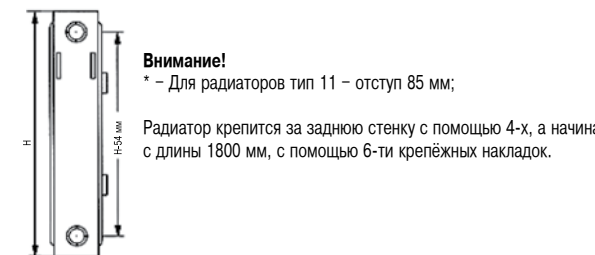Внешний вид		Размер		Мощность, Вт 90/70/20 С°	Масса, кг	Емкость, л	Цена, евро	
		Высота	Длина				Profil-K	Profil-V
ТИП 11 		300	400	273	3,86	0,72	44,60	80,80
КОМПЛЕКТАЦИЯ Радиаторы Kermi укомплектованы заглушкой (1/2 дюйма), воздушовыпускным клапаном Маевского и стандартным комплектом настенного крепления. Стоимость комплектующих включена в цену радиатора. У радиаторов с нижней (донной) подводкой в цену включена также стоимость встроенного термостатического клапана. Клапан располагается справа (стандартное исполнение) или слева (по желанию заказчика), при этом розничная цена радиатора не меняется. ЦВЕТ Серийный, базовый цвет - белый (RAL 9016). Иное цветовое исполнение (только на заказ) увеличивает стоимость радиатора на 30%. МАРКИРОВКА  Боковая подводка «Profil-Kompakt» Радиатор стальной, панельного типа	500		342	4,84	0,89	50,50	87,30	
	600		410	5,73	1,08	57,00	93,30	
	700		478	6,63	1,25	63,60	99,80	
	800		546	7,53	1,44	69,50	106,30	
	900		615	8,41	1,60	76,00	112,30	
	1000		683	9,32	1,80	82,00	118,80	
	1100		780	10,09	1,80	88,50	124,70	
	1200		820	11,10	2,16	94,40	132,50	
	1400		956	12,89	2,52	106,30	144,90	
	1600		1093	14,77	2,88	118,80	156,20	
	1800		1229	16,52	3,24	131,30	170,50	
2000	1366	18,31	3,60	143,70	183,00			
FT  Нижняя (донная) подводка «Profil-Ventil» Радиатор стальной, панельного типа	400	400	347	5,06	0,90	48,10	84,90	
		500	434	6,41	1,12	54,60	90,90	
		600	520	7,65	1,35	61,80	98,60	
		700	607	8,90	1,57	69,50	104,50	
		800	694	10,15	1,30	76,00	111,10	
		900	780	11,38	2,02	83,20	117,60	
		1000	867	12,63	2,25	89,70	124,70	
		1100	980	14,40	2,25	96,20	131,30	
		1200	1040	15,11	2,70	103,40	137,80	
		1400	1214	17,59	3,15	117,60	151,50	
		1600	1387	20,09	3,60	132,50	165,10	
		1800	1561	22,57	4,05	146,10	177,60	
 Ось бурносоли	500	400	419	6,41	1,08	54,60	92,10	
		500	524	7,97	1,35	63,60	99,80	
		600	629	9,54	1,62	70,70	107,50	
		700	734	11,11	1,89	78,40	114,60	
		800	838	12,67	2,16	86,10	122,40	
		900	943	14,24	2,43	93,30	128,90	
		1000	1048	15,81	2,70	101,00	137,80	
		1100	1190	17,90	2,70	108,70	143,70	
		1200	1258	18,94	3,24	116,40	151,50	
		1400	1467	22,07	3,78	132,50	166,30	
		1600	1677	25,20	4,32	147,90	181,80	
		1800	1886	28,33	4,86	163,90	196,60	
 Внимание! * - Для радиаторов тип 11 - отступ 85 мм; Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с длины 1800 мм, с помощью 6-ти крепёжных накладок.	600	2000	2096	31,46	5,40	179,40	212,10	
		400	490	7,65	1,26	59,40	96,20	
		500	613	9,54	1,57	68,30	104,50	
		600	735	11,43	1,89	76,00	112,30	
		700	858	13,31	2,20	84,90	120,00	
		800	980	15,20	2,52	93,30	128,90	
		900	1103	17,09	2,83	101,00	136,00	
		1000	1225	18,99	3,15	109,90	144,90	
		1100	1380	21,40	3,15	118,80	152,70	
		1200	1470	22,73	3,78	126,50	160,40	
		1400	1715	26,54	4,41	142,60	176,40	
		1600	1960	30,32	5,04	159,20	193,10	
1800	2205	34,10	5,67	176,40	209,10			
2000	2450	37,90	6,30	193,10	224,50			

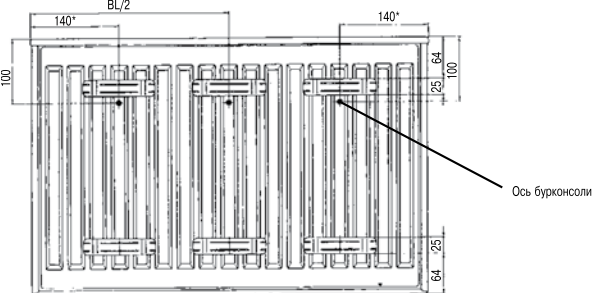

Внешний вид	Размер		Мощность, Вт 90/70/20 C°	Масса, кг	Емкость, л	Цена, евро	
	Высота	Длина				Profil-K	Profil-V
ТИП 33  КОМПЛЕКТАЦИЯ Радиаторы Kermi укомплектованы заглушкой (1/2 дюйма), воздушовыпускным клапаном Маевского и стандартным комплектом настенного крепления. Стоимость комплектующих включена в цену радиатора. У радиаторов с нижней (донной) подводкой в цену включена также стоимость встроенного термостатического клапана. Клапан располагается справа (стандартное исполнение) или слева (по желанию заказчика), при этом розничная цена радиатора не меняется. ЦВЕТ Серийный, базовый цвет - белый (RAL 9016). Иное цветовое исполнение (только на заказ) увеличивает стоимость радиатора на 30%. МАРКИРОВКА FK O 22 05 07 Длина 700 мм Высота 500 мм Тип 22 Боковая подводка «Profil-Kompakt» Радиатор стальной, панельного типа FT V 33 09 12 Длина 1200 мм Высота 900 мм Тип 33 Нижняя (донная) подводка «Profil-Ventil» Радиатор стальной, панельного типа УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ  Размещение присоединительных патрубков и крепление на стену - аналогично радиаторов тип 22.	300	400	735	11.44	2.16	127,70	162,80
		500	919	13.95	2.70	140,20	175,20
		600	1102	16.46	3.24	152,70	187,70
		700	1286	18.97	3.78	165,10	200,80
		800	1470	21.48	4.32	177,60	214,40
		900	1653	23.99	4.86	190,70	226,90
		1000	1837	26.50	5.40	203,10	239,40
		1100	2021	28.50	5.40	215,60	253,60
		1200	2204	31.52	6.48	229,30	266,10
		1400	2572	36.54	7.56	254,80	291,10
		1600	2939	41.56	8.64	279,80	317,80
		1800	3307	46.58	9.72	305,30	343,90
		2000	3674	51.60	10.80	330,30	369,50
	500	400	1109	18.26	3.24	140,20	172,90
		500	1387	22.47	4.05	156,20	189,50
		600	1664	26.69	4.86	174,00	205,50
		700	1941	30.90	5.67	190,70	222,20
		800	2218	35.12	6.48	206,70	238,20
		900	2496	39.33	7.29	224,50	253,60
		1000	2773	43.55	8.10	240,60	269,70
		1100	3050	47.30	8.10	258,40	286,30
		1200	3328	51.98	9.72	275,00	301,20
		1400	3882	60.41	11.34	308,90	333,80
		1600	4437	58.84	12.96	343,90	365,30
		1800	4991	77.27	14.58	376,60	398,00
		2000	5546	85.70	16.20	418,20	429,50

КРЕПЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Внешний вид	Артикул	Размер	Кол-во в упаковке	Цена, евро
-------------	---------	--------	----------------------	---------------

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ Угловая консоль (длинная)

	ZB01590003 (ZHWWK00500)	ВН 500 мм	1 шт.	1,92
--	----------------------------	-----------	-------	------

КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ Внутренняя вертикальная консоль Kermi, в сборе

	ZB01380001 (ZHSK00046)	ВН 300, 400, 500 мм	1 шт	22,57
	ZB01380002 (ZHSK00076)	ВН 600, 900 мм	1 шт	23,45

Розетка овальная для напольных креплений (при монтаже на готовом полу)

	ZB00290001		1 шт	9,29
--	------------	--	------	------

Внешний вид	Артикул	Размер	Кол-во в упаковке	Цена, евро
-------------	---------	--------	----------------------	---------------

Розетка прямоугольная для напольных креплений (при монтаже на полу без отделки)

	ZB01190001		1 шт	4,58
--	------------	--	------	------

Комплект деталей для напольного крепления радиаторов типа 10

	ZB01520001		1 компл.	12,09
--	------------	--	----------	-------



ПЕРЕХОДНИК, ВСТАВКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ Вставной ключ для регулирования тепловой мощности K_v

	ZV00360001		1 шт	2,50
--	------------	--	------	------

Стандартная вставка для регулирования тепловой мощности K_v


	ZV00040001		1 шт	9,59
--	------------	--	------	------

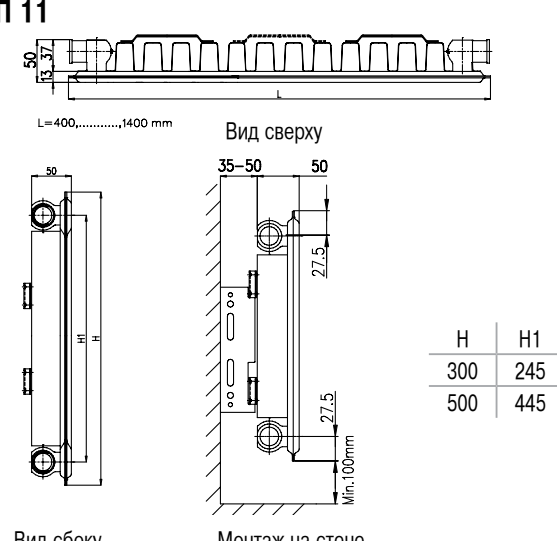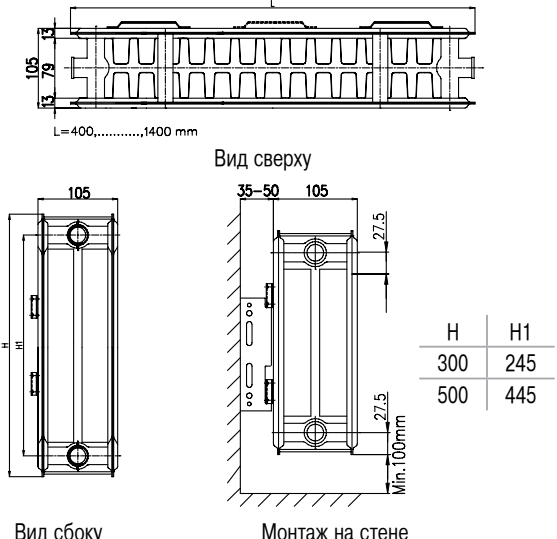


Внешний вид	Размер		Мощность, Вт		Масса, кг	Емкость, л	Цена, евро	
	Высота	Длина	90/70/20 C°	75/65/20 C°			RTK	RTV
ТИП 11 	500	400	395	312	5,77	0,99	50,32	79,32
		500	494	390	7,21	1,24	55,84	84,84
		600	592	468	8,65	1,48	61,92	90,92
		700	691	546	10,09	1,73	66,80	95,80
		800	790	624	11,54	1,98	71,92	100,92
		900	888	702	12,98	2,22	77,68	106,68
		1000	987	780	14,42	2,47	83,36	112,36
		1200	1184	936	17,30	2,96	94,88	123,88
		1400	1382	1092	20,19	3,46	106,48	135,48
ТИП 22 	300	600	762	602	10,44	1,92	64,16	93,16
		800	1016	802	13,92	2,56	76,96	105,96
		1000	1270	1003	17,40	3,20	91,20	120,20
		1200	1524	1204	20,88	3,84	106,12	135,12
		1400	1778	1404	24,36	4,48	122,28	151,28
	500	400	772	610	11,33	2,00	64,80	93,80
		500	965	762	14,17	2,50	73,96	102,96
		600	1157	914	17,00	3,00	83,68	112,68
		700	1350	1057	19,83	3,50	93,28	122,28
		800	1543	1219	22,66	4,00	102,48	131,48
		900	1736	1372	25,50	4,50	112,48	141,48
		1000	1929	1524	28,33	5,00	122,40	151,40
		1200	2315	1829	34,00	6,00	143,64	172,64
		1400	2701	2134	39,66	7,00	165,80	194,80

Рабочее давление 10 бар, опрессовочное давление — 13 бар. Цвет белый (RAL 9010). Возможны другие цветовые исполнения под заказ за дополнительную плату. Радиаторы RhinoTherm RTV с нижним подключением комплектуются вентильной вставкой Oventrop с 6 позиционной преднастройкой. Вентильную вставку возможно укомплектовать термоголовкой с подключением M 30x1.5

Комплект радиатора и размеры крепежных деталей

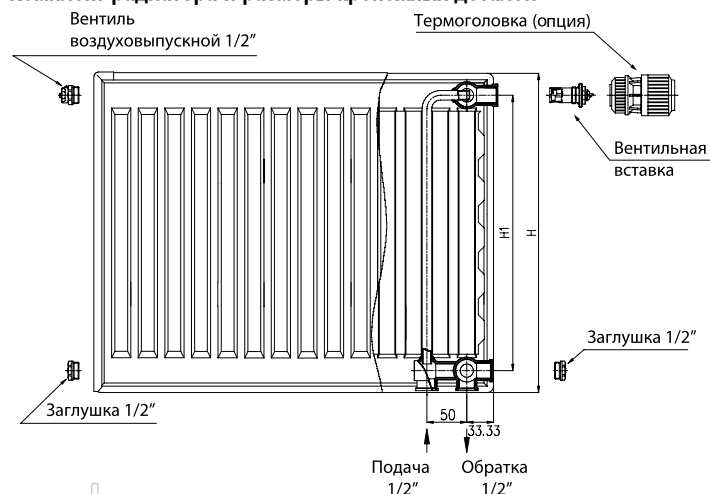

Размеры и положение крепежных проушин



A = 100 мм
D = Длина радиатора (L) — 200 мм

Высота радиатора	B	C
300	155	72,5
500	255	122,5

